



# Universidad Nacional del Oeste

San Antonio de Padua, 18 de febrero de 2021

## ENMIENDA CON CONSULTA N°1

### LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°1/2020 (CU-007/21)

#### OBRA: MÓDULO ESCUELA CIENCIAS DE LA SALUD(UNO).

#### Consultas 1

¿Podrían mandar especificaciones de la mampostería de ladrillo hueco? Ya que no encontramos referencias de esto en los planos.

#### Respuesta 1

*La mampostería de ladrillos huecos se corresponde con los muros de los locales sanitarios*

#### Consulta 2

El ítem 5.5, Revestimiento tipo piedra Paris color s/especificaciones, ¿Exactamente en donde iría? ¿Y pueden mandar las especificaciones de dicho material?

#### Respuesta 2

*Revoque exterior plástico texturado gris intermedio Cod: H 167 Cebada-Quintex – en sector del Pórtico de la Escuela y el Auditorio.*

#### Consulta 3

El ítem 6.4, De placas roca de yeso para semicubierto 12,5mm, ¿Dónde iría?

#### Respuesta 3

*Irán en todos los semicubiertos según PLANO AO-03.*

#### Consulta 4

Con respecto a los artefactos sanitarios, ¿pueden especificar marca / modelo / cantidades de los mismos? Ya que no hay especificaciones de esto.

#### Respuesta 4

*Los artefactos sanitarios serán de marcas de primera línea, garantizando productos de calidad, las cantidades están expresadas en los PLANOS IS-01 Y IS-01-1*



# Universidad Nacional del Oeste

## Consulta 5

¿Las mesadas de que tipo y color de granito?

### Respuesta 5

*Las mesadas serán de granito color gris mara.*

## Consulta 6

¿Pueden mandar planos de los espejos?

### Respuesta 6

*Los espejos tendrán un ancho en coincidencia con las mesadas de granito, su altura final sobre la mesada llegara hasta 1.80mts, ver detalle de rubro espejos en PET.*

## Consulta 7

Para la parte de estructuras, ¿Qué tipo de hormigón para cada tarea?

### Respuesta 7

*El hormigón será de la clase de resistencia indicada en planos y planillas de estructura, y deberá cumplir con las condiciones y exigencias indicadas en el Capítulo 4. del "CIRSOC 201/2002".*

## Consulta 8

¿Pueden mandar especificaciones de modelo, color y medidas de los boxes sanitarios de los baños? Ya que ni la planilla ni los planos especifican esto. Si no van con box especificar qué material debemos tener en cuenta para dicha tarea.

### Respuesta 8

*Sistema de estructura de aluminio con paneles de melanina color blanco de 18mm de espesor, base MDF con cantos en "U" de aluminio natural para mayor protección, despegue de piso 20 cm. Puertas de 60 cm de ancho, marcos y bisagras de acero inoxidable. Pomo con pasador libre-ocupado. Altura frente Estándar 2000mm. Disposición en sanitarios según PLANOS IS-01-1 Y IS-01-2.*

## Consulta 9

EDIFICIO DE AULAS. En los cortes transversales se puede ver la ubicación de la ventana V4 (corte b). En el corte C, se visualiza una ventana mas que no aparece en los otros cortes. ¿Qué detalle es el correcto?

### Respuesta 9

*En el corte B -B y C-C están en vista las V4 según PLANO CA-01*

## Consulta 10

EDIFICIO DE AULAS. En el corte C, se visualiza que el techo de las aulas es de losa, en cambio en los otros cortes y en los planos de estructuras este techo está indicado como cubierta metálica, indicar cual es el correcto.



# Universidad Nacional del Oeste

## Respuesta 10

*Las aulas cuentan con techos inclinados de chapa*

## Consulta 11

EDIFICIO AULAS. Revestimiento de placas cementicias de pórticos: ¿se deben revestir ambas caras del pórtico?

## Respuesta 11

*Si*

## Consulta 12

EDIFICIO AULA. Solicitamos nos indiquen espesor de platea de fundación.

## Respuesta 12

*Ver planilla de estructuras, platea de fundación*

## Consulta 13

EDIFICIO DE AUDITORIO. En la vista de fachada longitudinal del edificio se puede ver que el mismo tiene aprox. 5mts de alto, en cambio en la vista del frente del edificio, es de 7.14, indicar cual altura es correcta?, así mismo, ¿cuál sería la altura real de los muros perimetrales e interiores del edificio?

## Respuesta 13

*Altura 5.37 mts*

## Consulta 14

EDIFICIO DE AUDITORIO. En la memoria descriptiva se indica que los tabiques laterales del auditorio serán de bloque de hormigón que quedará a la vista, en cambio en los renders se observan pintados de colores. estos tabiques que terminación llevarán?

## Respuesta 14

*Terminación:*

- *Revoque exterior plástico texturado rojo*
- *Revoque exterior plástico texturado naranja*
- *Revoque exterior plástico texturado naranja*
- *Revoque exterior plástico texturado Amarillo*
- *Revoque exterior plástico texturado Amarillo*

## Consulta 15

Revestimiento de tarquini y revoques interiores: según memoria descriptiva, y pliego, todos los tabiques perimetrales del edificio son de bloque de hormigón a la vista, por ende, solicitamos indicar donde se harán los revoques exteriores y el tarquini.



# Universidad Nacional del Oeste

## Respuesta 15

*Revoques exteriores y revestimientos plásticos en pórticos (aulas y auditorio)*

*Revoques exteriores y revestimientos plásticos en costillas laterales del auditorio*

## Consulta 16

EDIFICIO DE AUDITORIO. En plano de estructuras se indica que se fundara el edificio con zapatas longitudinales, en cambio en corte se indica platea de fundación. Solicitamos nos indiquen qué basamento es correcto.

## Respuesta 16

*Va con platea de fundación.*

## Consulta 17

EDIFICIO DE AUDITORIO. En cortes se visualiza un cielorraso con inclinaciones en el sector del auditorio. Este tipo de cielorraso no se encuentra en la planilla de cotización. Solicitamos nos indiquen cómo debe contemplarse.

## Respuesta 17

*Cielorraso susp. de placas PVDF*

## Consulta 18

EDIFICIO DE AUDITORIO No se encontró en planilla de cotización las carpinterías de acceso lateral al edificio. las p5, Solicitamos nos indiquen donde deben contemplarse.

## Respuesta 18

*Las puertas de acceso lateral de los edificios serán la P4 según detalle de carpintería.*

## Consulta 19

Según pliego de especificaciones técnicas los locales sanitarios tendrán revestimiento cerámico hasta 2,10 mts. de altura; sin embargo, en la planilla de cotización no se observa ítem para esta descripción. Indicar si se debe considerar o no, en caso de ser positiva la respuesta, indicar características del revestimiento

## Respuesta 19

*Se colocará en locales sanitarios Revestimiento Porcelanato 1,20 x 0,60 mts/ h:2,40 mts (Escuela y Auditorio).*

## Consulta 20

Indicar características (marca, modelo, color, dimensiones) del porcelanato mencionado en el ítem 13.1.

## Respuesta 20

*Porcelanato color gris claro 60 x 60 terminación brillante*



# Universidad Nacional del Oeste

## Consulta 21

Indicar a que se refiere el ítem 11.1, con la descripción "revestimiento" y donde se ubica.

### Respuesta 21

*Se refiere al revestimiento en sanitarios Idem pregunta 1*

## Consulta 22

En planilla de locales del Aula Magna, se indica que el local L – 007, tiene piso de cemento de cemento alisado, confirmar o rectificar.

### Respuesta 22

*En Aula Magna, hall, oficina y depósito el piso será de cemento alisado, en sanitarios porcelanato color gris claro 1.20x60 y revestimientos cerámicos 30x30 color blanco hasta 2.40 de altura.*

## Consulta 23

En plano de planta de Escuela de Salud, se encuentran dos locales con el mismo código de local (L – 015), correspondientes a Administración y Sala de Reuniones. Indicar que acabados se deben contemplar para la sala de reuniones ya que la misma no se menciona en los planos.

### Respuesta 23

*Oficina de Administración y Sala de reuniones tendrán los mismos acabados*

## Consulta 24


En el plano de planta de la escuela de salud, se observa un área de mesas frente al bar, indicar a que local pertenece este espacio y características a tomar en cuenta.

### Respuesta 24

*El espacio de sillas es una extensión del bar, y llevara cemento alisado como en pasillo, hall y aulas.*

## Consulta 25

Las dos áreas indicadas en color amarillo, correspondientes a la escuela de salud, indicar a que locales corresponden y sus acabados.

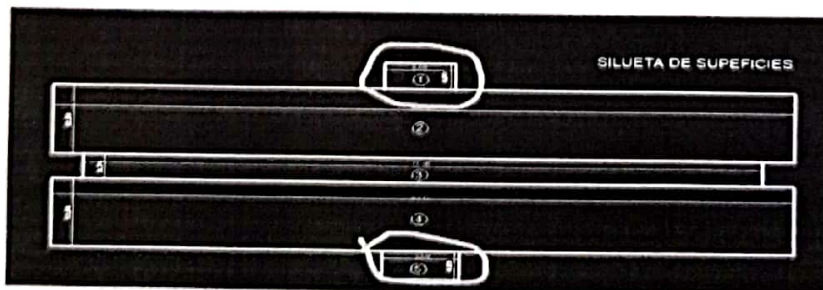

### Respuesta 25

*Espacios semicubiertos con piso de cemento alisado y cielorraso de placa de roca de yeso*

## Consulta 26



# Universidad Nacional del Oeste

Indicar donde se debe colocar el revoque tipo piedra paris, ya que no se observa en los planos ni en planilla de locales.

## Respuesta 26

Revoque exterior plástico texturado gris intermedio – en sector del Pórtico de la Escuela y del Auditorio.

## Consulta 27

Indicar a que locales corresponden los ítems del rubro revoques, 9.2 "Grueso a la cal para exteriores" y 9.3 "Grueso a la cal para interiores". No se encuentra señalado en planilla de locales ni en planos.

## Respuesta 27

*Contemplar revoque grueso para interiores en sector sanitarios, aulas y oficinas.*

*Grueso a la cal para exteriores en Costillas laterales (Auditorio).*

## Consulta 28

Se observa en los planos tabiques de ladrillo de 10 cm, según lo indicado en el pliego de especificaciones técnicas: "Cuando en los planos se especifique que en el espesor de los muros es de 10 cm debe entenderse que los mismos serán levantados con ladrillos cerámicos huecos de 8 x 18 x 33, a los que se le han sumado los revoques"; sin embargo, en la planilla de cotización no hay ítems de ladrillo de 8 cm. Aclarar o indicar en que ítem se debe considerar.

## Respuesta 28

*En sanitarios división de tabiques de 10cm entre bachas y mingitorios o inodoros según el caso.*

FERNANDO AUGUSTO COCHET

Responsable del Proyecto Módulo

Escuela Ciencias de la Salud

Resolución Rectoral N°247/2020

Universidad Nacional del Oeste